Atsižvelgiant į jūsų telefone įdiegtą programinę įrangą ir į paslaugų teikėją, jūsų telefono parinktys gali skirtis nuo pateiktų šiame vadove.

SAMSUNG ELECTRONICS

World Wide Web
http://www.samsungmobile.com

Printed in Korea
Code No.: GH68-19465A
Lithuanian. 02/2009. Rev. 1.1

SGH-L700

Naudotojo vadovas

SAMSUNG

Šio vadovo naudojimas

Šis naudotojo vadovas buvo sukurtas specialiai taip, kad padėtų jums susipažinti su prietaiso funkcijomis ir priedais.
Kad kuo greičiau pradėtume, skaitykite „Mobiliojo telefono pristatymas“, „Mobiliojo telefono surinkimas ir parengimas“, ir „Pagrindinių funkcijų naudojimas“.

Piktogramos

Prieš pradėdami susipažinkite su piktogramomis, kurias matysite šiame vadove:

Įspėjimas – aplinkybės, kurioms esant galite susižeisti ar sužeisti kitus

Įspėjimas – aplinkybės, kurioms esant galite sugadinti savo telefoną ar kitą įrangą

Pastaba – pastabos, patarimai, kaip naudoti, arba papildoma informacija

▶ **Žr.** – puslapiai, kuriuose rasite susijusios informacijos; pavyzdžiui: ▶ psl. 12 (rodo, kad reikia žiūrėti į psl. 12)

→ **Kitas žingsnis** – parinkčių seka ar meniu, kurį turite pasirinkti, kai norite atlikti kurį nors veiksmą; pavyzdžiui: Paspauskite [**OK**] → **Žinutės** → **Kurti žinutę** (rodo [**OK**] tada **Žinutės**, tada **Kurti žinutę**)

[ ] **Laužtiniai skliaustai** – telefono mygtukai; pavyzdžiui: [☎] (rodo maitinimo/išėjimo iš meniu mygtuką)

< > **Kampiniai skliaustai** – funkciniai mygtukai skirtingoms funkcijoms kiekviename ekrane valdyti; pavyzdžiui: <**Gerai**> (rodo **Gerai** funkcinį mygtuką)

Autorių teisių informacija

Teisės į technologijas ir produktus, panaudotus šiame prietaise, yra jų savininkų nuosavybė:

- „Bluetooth®“ yra registruotasis „Bluetooth SIG, Inc.“ prekės ženklas ; tarptautinis „Bluetooth QD“ ID: B014156.
- „Java™“ prekės ženklas priklauso „Sun Microsystems, Inc.“
- „Windows Media Player®“ yra registruotasis „Microsoft Corporation“ prekės ženklas.

Turinys

Saugos ir naudojimo informacija 2
Įspėjimai dėl saugos 2
Saugos užtikrinimo priemonės 4
Svarbi informacija apie naudojimą 7

Mobiliojo telefono pristatymas 10
Išpakavimas 10
Telefono schema 11
Mygtukai 12
Ekranas 13
Piktogramos 13

Mobiliojo telefono surinkimas ir parengimas 15
Įdėkite SIM ar USIM kortelę ir akumuliatorių 15
Įkraukite akumuliatorių 17
Įdėkite atminties kortelę (priedai) 18

Pagrindinių funkcijų naudojimas 19
Telefono įjungimas ir išjungimas 19
Prieiga prie meniu 20

Telefono tinkinimas 20
Pagrindinių skambinimo funkcijų naudojimas 22
Siųsti ir peržiūrėti žinutes 23
Adresatų pridėjimas ir paieška 26
Pagrindinių fotoaparato funkcijų naudojimas 26
Muzikos klausymas 28
Naršymas tinkle 29

Papildomų funkcijų naudojimas 30
Naudokite papildomas ryšio funkcijas 30
Papildomų telefonų knygos funkcijų naudojimas 33
Papildomų žinučių funkcijų naudojimas ... 34
Naudokite papildomas muzikos funkcijas 36

Įrankių ir programų naudojimas 39
„Bluetooth“ belaidžio ryšio naudojimas 39
Nuotraukų spausdinimas 40
Mobiliojo telefono seklio įjungimas 41
Balso įrašų įrašymas ar atkūrimas 42
„Java“ žaidimų ir programų naudojimas programos 43
„RSS skaitytuvo“ naudojimas 43
Nuotraukų ir vaizdo įrašų įkėlimas į internetą 45
Pasaulio laikrodžių sukūrimas ir peržiūra 46
Signalų nustatymas ir naudojimas 47
Skaičiuotuvo naudojimas 48
Konvertuokite valiutą ar matmenis 48
Atgalinės atskaitos laikmačio nustatymas 48
Naudokite chronometrą 48
Sukurkite naują užduotį 49
Sukurkite tekstinį įrašą 49
Tvarkykite savo kalendorių 49

Gedimai ir jų šalinimas a

Rodyklė d

Saugos ir naudojimo informacija

Norėdami išvengti pavojingų situacijų, įstatymų pažeidimo ir užtikrinti puikų mobiliojo telefono veikimą, imkitės toliau nurodytų atsargumo priemonių.

Įspėjimai dėl saugos

Saugokite savo telefoną nuo mažų vaikų ir naminių gyvūnų

Laikykite savo telefoną ir visus jo priedus mažiems vaikams ir gyvūnams nepasiekiamoje vietoje. Smulkiomis dalimis, jei jos pateks į burną, galima užspringti.

Saugokite savo klausą

Didelis garsas naudojant laisvų rankų įrangą gali pažeisti jūsų klausą. Nustatykite minimalaus garsumo parametrą, reikalingą klausytis pokalbio ar muzikos.

Imkitės atsargumo priemonių diegdami mobiliuosius telefonus ir įrangą

Patikrinkite, ar mobilieji telefonai ir susijusi įranga yra saugiai sumontuoti jūsų automobilyje. Venkite dėti savo telefoną ir jo priedus arti oro pagalvių skyrių. Netinkamai pritvirtinta belaidė įranga gali tapti rimtų sužeidimų priežastimi, jei oro pagalvės staiga išsiskleistų.

Imkitės atsargumo priemonių naudodami ar utilizuodami akumuliatorius ir įkroviklius

- Naudokite tik „Samsung“ aprobuotus akumuliatorius ir įkroviklius, specialiai pritaikytus jūsų telefonui. Naudodami gamintojo neaprobuotus akumuliatorius ir įkroviklius galite sunkiai susižeisti arba sugadinti savo telefoną.
- Niekada nemeskite akumuliatorių į ugnį. Vadovaukitės šalyje galiojančiomis naudotų akumuliatorių utilizavimo taisyklėmis.
- Niekada nedėkite akumuliatorių ir telefonų ant šildymo prietaisų ar į juos, pavyzdžiui, į mikrobangų krosnelę, ant viryklės ar radiatorių. Perkaitę akumuliatoriai gali sprogti.
- Draudžiama spausti ar badyti akumuliatorių. Venkite laikyti akumuliatorių aukštame išoriniame slėgyje, kuris gali sukelti vidinį trumpąjį jungimąsi ir perkaitimą.

Pasirūpinkite, kad nebūtų trikdomas širdies ritmo stimuliatoriaus veikimas

Medicinos įrangos gamintojai ir nepriklausoma tyrėjų grupė „Wireless Technology Research“ rekomenduoja, kad tarp mobiliųjų įrenginių ir širdies stimuliatoriaus būtų išlaikomas ne mažesnis kaip 15 cm (6 colių) atstumas. Jei jums kyla nors menkiausia abejonė, kad jūsų telefonas trikdo širdies stimuliatoriaus ar kitos medicinos įrangos veikimą, nedelsdami išjunkite telefoną ir kreipkitės dėl patarimo į širdies stimuliatoriaus ar tos medicinos įrangos gamintoją.

Išjunkite telefoną būdami netoli tų vietų, kur gali įvykti sprogimas

Nesinaudokite telefonu, kai pilatės degalų (degalinėje), arba šalia degių medžiagų ar chemikalų. Visada išjunkite savo telefoną, jei to reikalauja įspėjamieji ženklai ar nurodymai. Jūsų telefonas gali sukelti sprogimą ar gaisrą, jei bus naudojamas kuro ir cheminių medžiagų saugojimo vietose ir netoli jų arba jų pervežimo vietose ir ten, kur vykdomi sprogdinimo darbai. Skyrelyje, kuriame laikomas telefonas, jo dalys ar priedai, nelaikykite jokių degių skysčių, dujų ar sprogimo riziką keliančių medžiagų.

Sumažinkite negalavimų dėl pakartotinių judesių riziką

Telefonu siųsdami tekstinius pranešimus arba žaisdami žaidimus, laikykite jį atpalaidavę ranką, švelniai spauskite mygtukus, naudokitės specialiomis funkcijomis, sumažinančiomis reikalingų spausti mygtukų skaičių (pvz., šablonai arba nuspėjamasis tekstas), taip pat dažnai darykite pertraukas.

Saugos užtikrinimo priemonės

CAUTION

Visada laikykitės saugaus vairavimo taisyklių

Venkite naudoti savo telefoną vairuodami automobilį ir laikykitės visų taisyklių, ribojančių mobiliųjų telefonų naudojimą vairuojant automobilį. Saugumo sumetimais, jei tik įmanoma, naudokite laisvų rankų įrangą.

Vykdykite visus įspėjimus dėl saugos ir visas saugos instrukcijas

Laikykitės taisyklių, ribojančių mobiliųjų telefonų naudojimą tam tikrose vietose.

Naudokite tik „Samsung“ aprobuotus priedus

Jei naudosite nesuderinamus priedus, galite sugadinti telefoną arba susižeisti.

Išjunkite telefoną būdami netoli medicinos įrangos

Jūsų telefonas gali trikdyti ligoninėse ar sveikatos įstaigose esančios medicinos įrangos veikimą. Vykdykite visus medicinos personalo nurodymus, iškabintus įspėjimus ir taisykles.

Išjunkite savo telefoną ar belaidžio ryšio funkciją, kai esate orlaivyje

Jūsų telefonas gali sutrikdyti orlaivio įrangos veikimą. Vykdykite visus oro linijų bendrovės reikalavimus ir išjunkite savo telefoną ar perjunkite jį į režimą, kuris išjungs belaidžio ryšio funkciją, jei to pareikalaus oro bendrovės darbuotojai.

Saugokite, kad akumuliatoriai ir įkrovikliai nebūtų sugadinti

- Venkite laikyti akumuliatorius labai žemoje ar aukštoje temperatūroje (žemesnėje nei 0 °C/32 °F ar aukštesnėje nei 45 °C/113 °F). Dėl labai šalto ar karšto oro gali sumažėti akumuliatoriaus talpa ir sutrumpėti naudojimo laikas.
- Saugokite akumuliatorius nuo kontakto su metaliniais daiktais, nes gali atsirasti srovė tarp teigiamo (+) ir neigiamo (-) kontaktų, o tai gali laikinai sutrikdyti akumuliatoriaus darbą arba visiškai jį sugadinti.
- Niekada nenaudokite sugadinto įkroviklio ar akumuliatoriaus.

Elkitės su savo telefonu atsargiai ir protingai

- Neleiskite savo prietaisui sušlapti – skysčiai gali rimtai jam pakenkti. Nelieskite telefono šlapiomis rankomis. Jei telefono gedimas atsiras dėl drėgmės, neteksite gamintojo garantijos.

- Nenaudokite ir nelaikykite savo telefono dulkinoje, nešvarioje aplinkoje, nes galite sugadinti jo judamąsias dalis.
- Jūsų telefonas yra sudėtingas elektroninis įrenginys, todėl, norėdami išvengti rimtų gedimų, saugokite, kad jis nebūtų sutrenktas ir su juo nebūtų šiurkščiai elgiamasi.
- Nedažykite telefono, nes dažai gali užkimšti judamąsias dalis ir sutrikdyti jo normalų veikimą.
- Nenaudokite telefone esančios fotoaparato blykstės ar apšvietimo prieš pat vaikų ar gyvūnų akis.
- Jūsų telefonas ir atminties kortelės gali sugesti dėl magnetinio lauko poveikio. Nenaudokite dėklų arba priedų su magnetiniais užraktais ir ilgai nelaikykite savo telefono magnetinio lauko veikimo zonoje.

Saugokite, kad jis netrikdytų kitų elektroninių prietaisų veikimo

Jūsų prietaisas skleidžia radijo signalus, kurie gali sutrikdyti neapsaugotų ar netinkamai apsaugotų elektroninių prietaisų, pavyzdžiui, širdies stimuliatorių, klausos aparatų, namuose ar automobiliuose naudojamos medicinos įrangos, veikimą. Pasitarkite su savo elektroninių prietaisų gamintojais, kaip reikėtų spręsti dėl trikdžių jūsų turimiems prietaisams kylančias problemas.

Svarbi informacija apie naudojimą

Naudodami savo telefoną laikykite jį įprastoje padėtyje

Stenkitės neuždengti telefono vidinės antenos.

Jei reikia telefoną taisyti, naudokitės tik kvalifikuotų specialistų paslaugomis

Neleiskite nekvalifikuotiems specialistams taisyti telefono, nes jie gali sugadinti jūsų telefoną, o jūs galite netekti garantijos.

Elkitės taip, kad užtikrintumėte maksimalią akumuliatoriaus ir kroviklio naudojimo trukmę

- Nepalikite akumuliatoriaus prijungto prie įkroviklio ilgiau nei savaitę, nes akumuliatorių perkrovus gali sutrumpėti jo naudojimo trukmė.
- Laikui bėgant nenaudojami akumuliatoriai išsikrauna ir prieš naudojami turi būti vėl įkrauti.
- Nenaudojamus įkroviklius išjunkite iš maitinimo tinklo.
- Akumuliatorius naudokite tik pagal paskirtį.

Atsargiai elkitės su SIM ir atminties kortelėmis

- Kortelės neišimkite tuo metu, kai telefonas siunčia ar priima informaciją, nes galite prarasti duomenis ir (arba) sugadinti kortelę arba telefoną.
- Saugokite korteles nuo smūgių, statinio elektros krūvio ir kitų prietaisų keliamo elektrinio triukšmo.
- Dažnai rašant ir trinant trumpėja atminties kortelės naudojimo laikas.
- Nelieskite pirštais ar metaliniais daiktais aukso spalvos atminties kortelės kontaktų ar gnybtų. Jei išsipurvino, nuvalykite kortelę minkštu audiniu.

Pasitikrinkite, ar galite susisiekti su avarinėmis tarnybomis

Kai kuriose vietose ar tam tikromis aplinkybėmis nebūna ryšio su avarinėmis tarnybomis. Prieš keliaudami į tolimus kraštus, kur prastai išplėtota infrastruktūra, numatykite kitus būdus, kaip susisiekti su techninės priežiūros specialistais.

Informacija apie specifinės sugerties koeficiento (SSK, angl. SAR) pažymą

Jūsų prietaisas atitinka Europos Sąjungos (ES) standartus, nustatančius radijo ir telekomunikacinės įrangos skleidžiamų radijo bangų poveikio žmogaus organizmui normas. Remiantis šiais standartais negalima prekiauti mobiliaisiais prietaisais, jei jų maksimalus skleidžiamų radijo signalų poveikis (vadinamas specifinės sugerties koeficientas, arba SSK) viršija 2,0 W/kg kūno masės kilogramui.

Bandymų metu maksimalus užregistruotas šio modelio SSK buvo 0,722 W/kg kūno masės kilogramui. Paprastai faktinis SSK būna daug mažesnis, nes telefonas yra sukonstruotas taip, kad skleidžiamų radijo signalų galios pakaktų perduoti signalą į artimiausią bazinę stotį. Automatiškai parinkdamas žemiausią galios lygį, jūsų telefonas sumažina bendrą radijo signalų poveikį jūsų organizmui.

Šio naudotojo vadovo pabaigoje pateikta atitikties deklaracija rodo, kad jūsų prietaisas atitinka Europos Tarybos direktyvos dėl radijo ryšio įrenginių ir telekomunikacijų galinių įrenginių teikimo į rinką (R&TTE) reikalavimus. Daugiau informacijos apie SSK ir susijusius ES standartus rasite „Samsung“ mobiliesiems telefonams skirtoje interneto svetainėje.

Tinkamas gaminio utilizavimas

(Elektros ir elektroninės įrangos atliekos)

(Taikoma Europos Sąjungos (ES) ir kitoms Europos šalims su atskiro surinkimo sistemomis)

Šis simbolis ant gaminio arba jo pakuotės rodo, kad šio gaminio šalinti kartu su kitomis namų ūkio atliekomis negalima. Siekiant išvengti galimos žalos aplinkai ar žmonių sveikatai nuo nekontroliuojamo atliekų išmetimo, prašome atskirti šį gaminį nuo kitų buitinių atliekų ir prisidėti prie atsakingo utilizavimo, skatinant pakartotinį vertingų medžiagų perdirbimą.

Norėdami sužinoti daugiau apie būdus pristatyti įrangos atliekas pakartotinai perdirbti neteršiant aplinkos, kreipkitės į parduotuvę, kur pirkote gaminį, ar į vietos valdžios įstaigą.

Verslo klientai turi kreiptis į jų tiekėją ir patikrinti pirkimo sutarties sąlygas bei aplinkybes. Šio gaminio negalima maišyti su kitomis komercinėmis atliekomis, kurias ketinama utilizuoti.

Mobiliojo telefono pristatymas

Šiame skyriuje sužinosite apie mobiliojo telefono schemą, mygtukus, ekraną ir piktogramas.

Išpakavimas

Patikrinkite, ar gaminio dėžutėje yra šie elementai:

- Mobilusis telefonas
- Akumuliatorius
- Kelioninis adapteris (įkroviklis)
- Naudotojo vadovas

Telefono priedai gali būti skirtingi, tai priklauso nuo šalies, kurioje telefonas parduodamas, ir paslaugų teikėjo.

Papildomų priedų galite nusipirkti iš vietinio „Samsung“ pardavėjo.

Telefono schema

Telefono priekyje yra šie mygtukai ir funkcijos:

Telefono nugarėlėje yra šie mygtukai ir funkcijos:

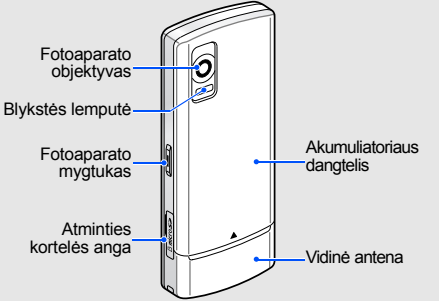

Galite užrakinti mygtukus, kad netyčia jų nepaspaustumėte. Norėdami užrakinti palaikykite nuspaudę [*]. Norėdami atrakinti, dar kartą palaikykite nuspaudę [*].

Jei yra įjungtas automatinis klaviatūros užraktas, išsijungus ekranui klaviatūra bus užrakinta automatiškai.

Mygtukai

Mygtukas	Funkcija
Funkciniai mygtukai	Atlikite ekrano apačioje nurodytus veiksmus
4-ių krypčių naršymas	Laukimo režimu perjungiamas vartotojo nustatytas meniu; meniu režimu persikeliama per meniu parinktis
Meniu prieiga / patvirtinimas	Laukimo režimu perjungiamas meniu režimas; meniu režimu pasirenkama pažymėta meniu parinktis arba patvirtinama įvestis
Skambinimas	Skambinti arba atsiliepti į skambutį; laukimo režimu parodomi paskutiniai rinkti numeriai, neatsakyti arba gauti skambučių numeriai
Maitinimo/ išėjimo iš meniu mygtukai	Įjungia ir išjungia telefoną (paspauskite ir laikykite), baigia pokalbį; meniu režimu atšaukia įvestį ir grįžta į laukimo režimą
Raidinis skaitmeninis	Įveskite skaitmenis, raides ir kai kuriuos specialiuosius simbolius; laukimo režimu paspaudę ir palaikę [**1**] perjunkite balso paštą ir [**0**] įveskite tarptautinį kodą
Specialiosios funkcijos	Įveskite specialiuosius simbolius arba atlikite specialiąsias funkcijas; laukimo režimu paspaudę ir palaikę [#] įjunkite Tylusis profilį; paspaudę ir palaikę [*] įveskite tarpą tarp skaičių
Garsumas	Reguliuokite telefono garsumą

Mygtukas	Funkcija
Fotoaparatas	Laukimo režimu įjunkite fotoaparatą (paspauskite ir palaikykite); fotoaparato režimu fotografuokite ar filmuokite; rinkimo ekrane skambinkite su vaizdu

Ekranas

Jūsų telefono ekraną sudaro trys sritys:

Piktogramos eilutė
Rodo įvairias piktogramas

Teksto ir grafikos sritis
Rodo žinutes, nurodymus ir jūsų įvedamą informaciją

Funkcinio mygtuko eilutė
Rodomi kiekvienam funkciniam mygtukui dabar priskirti veiksmai

Piktogramos

Sužinokite apie ekrane atsirandančias piktogramas.

Piktograma	Apibrėžimas
	Signalo stiprumas
	Prisijungta prie GPRS tinklo
	Duomenų perkėlimas GPRS tinkle
	Prisijungta prie EDGE tinklo
	Duomenų perkėlimas EDGE tinkle
	Prisijungta prie UMTS tinklo
	Perduodami duomenys UMTS tinkle
	Vyksta balso skambutis
	Vyksta vaizdo skambutis
	Tarptinklinis ryšys (už įprastų ryšių zonos ribų)
	FM radijas

Piktograma	Apibrėžimas
	FM radijas išjungtas
	Įjungtas „Bluetooth“ ryšys
	Susijungta su kompiuteriu
	Atminties kortelė įdėta
	Naršoma internete
	Jungiama su saugiu tinklalapiu
	Nauja teksto žinutė (SMS)
	Nauja daugialypė žinutė (MMS)
	Naujas el. laiškas
	Naujas balso pranešimas
	Nauja naujienų žinutė
	Nauja konfigūravimo žinutė
	Įprastas profilis suaktyvintas
	Tylusis profilis suaktyvintas

Piktograma	Apibrėžimas
	Automobilis profilis suaktyvintas
	Susirinkimas profilis suaktyvintas
	Laukas profilis suaktyvintas
	Ne tinklo profilis suaktyvintas
	Akumuliatoriaus įkrovos lygis

Mobiliojo telefono surinkimas ir parengimas

Pradėkite surinkdami ir nustatydami savąjį telefoną prieš naudodamiesi juo pirmą kartą.

Įdėkite SIM ar USIM kortelę ir akumuliatorių

Kai pasirašote mobiliojo ryšio telefono abonento sutartį, gaunate abonento identifikavimo modulį ar SIM kortelę, į kurią įvesti abonento duomenys, pvz., asmeninis identifikavimo kodas (PIN) ir pasirenkamos paslaugos. Norėdami naudotis UMTS ar HSDPA paslaugomis, galite įsigyti USIM („Universal Subscriber Identity Module“) kortelę.

Norėdami įdėti SIM ar USIM kortelę ir akumuliatorių,

1. Nuimkite akumuliatoriaus dangtelį.



Jei telefonas yra įjungtas, nuspausdami ir palaikydami [ ] išjunkite jį.

2. Įdėkite USIM ar SIM kortelę.



SIM ar USIM kortelę į telefoną įdėkite aukso spalvos kontaktus nukreipę į apačią.

3. Įdėkite akumuliatorių.



4. Uždėkite akumuliatoriaus dangtelį.



Įkraukite akumuliatorių

Prieš naudodamiesi telefonu pirmą kartą turite įkrauti akumuliatorių.

1. Atidarykite daugiafunkcinio lizdo dangtelį ir prijunkite mažesnį kelioninio adapterio galą.



Netinkamai prijungus kelioninį adapterį galima sukelti rimtą telefono gedimą. Pažeidimams dėl netinkamo naudojimo garantija nėra taikoma.

2. Didesnį kelioninio adapterio galą įkiškite į elektros lizdą.
3. Kai akumuliatorius yra visiškai įkrautas (piktograma nebejudės), išjunkite kelioninį adapterį iš elektros lizdo.
4. Atjunkite kelioninį adapterį nuo telefono.
5. Uždarykite daugiafunkcinio lizdo dangtelį.

Apie senkančio akumuliatoriaus indikatorių

Kai akumuliatorius senka, išgirsite perspėjimo signalą, o ekrane bus parodomas senkančio akumuliatoriaus pranešimas. Akumuliatoriaus piktograma bus tuščia ir blykčios. Kai akumuliatoriuje yra per mažai energijos, telefonas automatiškai išsijungia. Įkraukite akumuliatorių ir toliau naudokitės telefonu.

Įdėkite atminties kortelę (priedai)

Norėdami išsaugoti daugiau daugialypės terpės failų, įdėkite atminties kortelę. Jūsų telefonas priima „microSDTM“ atminties korteles iki 8 GB talpos (priklausomai nuo kortelės tipo ir gamintojo).

1. Atidarykite atminties kortelės angą, esančią telefono šone.
2. Įstumkite atminties kortelę etikete į apačią.



3. Stumkite atminties kortelę į angą tol, kol ji užsifiksuos vietoje.

Norėdami išimti atminties kortelę, spauskite švelniai tol, kol ji atsilaisvins iš telefono, o tada ištraukite kortelę iš angos.

Pagrindinių funkcijų naudojimas

Išmokite atlikti pagrindinius veiksmus ir naudotis pagrindinėmis telefono funkcijomis.

Telefono įjungimas ir išjungimas

Kaip įjungti telefoną

1. Paspauskite ir laikykite nuspaudę [☎].
2. Įveskite PIN kodą ir paspauskite <**Patvirt.**> (jei reikia).

Norėdami išjungti telefoną, pakartokite anksčiau aprašytą 1 žingsnį.

Perjungimas į Ne tinklo profilį

Įjungę Ne tinklo profilį, vietose, kur belaidžiai įrenginiai yra draudžiami, kaip ligoninės ir lėktuvai, galėsite naudotis telefono teikiamomis ne tinklo paslaugomis.

Norėdami įjungti Ne tinklo profilį, paspauskite [**OK**] → **Nustatymai** → **Telefono profiliai** → **Ne tinklo režimas**.

Vietose, kur belaidžiai įrenginiai yra draudžiami, vykdykite visus personalo nurodymus ir įspėjimus.

Prieiga prie meniu

Kaip pasirinkti telefono meniu

1. Paspauskite norimo meniu funkcinį mygtuką.
2. Naudodamiesi naršymo mygtuku pereikite prie meniu ar parinkties.
3. Paspausdami <**Pasirinkti**>, <**Patvirt.**> ar [**OK**] patvirtinkite pažymėtą parinktį.
4. Paspausdami <**Atgal**> pereikite į aukštesnį lygį; paspausdami [ ] grįžkite į laukimo režimą.

Telefono tinkinimas

Sužinokite daugiau apie telefono pritaikymą naudoti pagal jūsų poreikius.

Reguliuokite mygtukų signalų garsumą

Laukimo režimu paspausdami garsumo mygtuką į viršų ar apačią, sureguliuokite mygtukų signalo garsumą.

Perjungti į ar iš tyliojo profilio

Laukimo režimu paspauskite ir laikykite nuspaudę [#], kad įjungtumėte arba išjungtumėte tylųjį profilį.

Pakeisti skambėjimo toną

1. Laukimo režimu paspauskite [**OK**] → **Nustatymai** → **Telefono profiliai**.
2. Peržiūrėkite naudojamą garso profilį.

3. Paspauskite <**Pasirinktys**> → **Redaguoti** → **Balso skambučio tonas** arba **Vaizdo skambučio tonas**.
4. Persikelkite kairėn arba dešinėn į atminties vietą (jei reikia).
5. Pasirinkite skambučio tono kategoriją → skambėjimo tonas.
6. Paspauskite <**Pasirinktys**> → **Įrašyti**.

Norėdami perjungti kitą profilį, pasirinkite jį sąraše.

Pasirinkite ekrano foną (laukimo režimas)

1. Laukimo režimu paspauskite [**OK**] → **Nustatymai** → **Ekrano ir šviesų nustatymai** → **Ekrano nustatymai** → **Ekrano fonas** → **Paveikslėliai**.
2. Persikelkite kairėn arba dešinėn į atminties vietą (jei reikia).
3. Pasirinkite paveikslėlio kategoriją → paveikslėlį.
4. Paspauskite <**Nustatyti**>.

Nustatykite sparčiosios prieigos meniu

1. Laukimo režimu paspauskite [**OK**] → **Nustatymai** → **Telefono nustatymai** → **Spartieji mygtukai**.
2. Pasirinkite mygtuką, kurį naudosite kaip spartųjį mygtuką.
3. Pasirinkite meniu, kurį norite priskirti šiam mygtukui.

Užrakinkite telefoną

1. Laukimo režimu paspauskite [**OK**] → **Nustatymai** → **Sauga** → **Telefono užraktas**.
2. Pasirinkite **Įjungti**.
3. Įveskite telefono slaptažodį iš 4–8 skaitmenų ir paspauskite <**Patvirt.**>.
4. Dar kartą įveskite naują slaptažodį ir paspauskite <**Patvirt.**>.

Pagrindinių skambinimo funkcijų naudojimas

Išmokite skambinti ar atsiliepti į skambučius ir naudotis pagrindinėmis ryšio funkcijomis.

Skambinimas

1. Laukimo režimu įveskite vietos kodą ir telefono numerį.
2. Norėdami surinkti numerį, spauskite [ ]. Norėdami skambinti su vaizdu, paspauskite Fotoaparato mygtuką.
3. Kai norėsite baigti ryšį, paspauskite [ ].

Atsiliepimas

1. Suskambėjus telefonui, paspauskite [ ].
2. Norėdami skambinti su vaizdu, paspauskite <**Rodyti**>.
3. Kai norėsite baigti ryšį, paspauskite [ ].

Garsumo reguliavimas

Norėdami reguliuoti garsumą pokalbio metu, paspauskite garsumo mygtuką į viršų ar apačią.

Naudojimasis garsiakalbiu

1. Pokalbio metu paspausdami <**Pasirinktys**> → **Garsiakalbis įjungtas** suaktyvinkite garsiakalbį.
2. Norėdami persijungti į ausines, spauskite <**Pasirinktys**> → **Įprastas**.

Ausinių naudojimas

Prie daugiafunkcinio lizdo prijungę komplektuojamas ausines, galėsite skambinti ir atsiliepti į skambučius:

- Norėdami perrinkti paskutinį rinktą numerį, du kartus paspauskite ausinių mygtuką.
- Norėdami atsiliepti nuspauskite ir palaikykite ausinių mygtuką.
- Norėdami baigti pokalbį nuspauskite ir palaikykite ausinių mygtuką.

Siųsti ir peržiūrėti žinutes

Išmokite siųsti ir peržiūrėti tekstines (SMS), daugiaformates ir el. pašto žinutes.

Siųsti teksto ar daugialypę žinutę

1. Laukimo režimu paspauskite [**OK**] → **Žinutės** → **Kurti žinutę** → **Žinutė**. Taip pat jūs galite paspausti <**Žinutės**> laukimo režimu ir išrinkti **Kurti žinutę** → **Žinutė**.
2. Įveskite žinutės tekstą. ▶ Įveskite tekstą
   Norėdami siųsti kaip teksto žinutę, pereikite prie 6 žingsnio.
   Norėdami pridėti daugialypės terpės failą, tęskite su 3 žingsniu.
3. Paspauskite <**Pasirinktys**> → **Įtraukti elementą**, **Kurti įrašą** ar **Įtraukti priedą** ir pridėkite elementą.
4. Paspauskite <**Pasirinktys**> → **Įtraukti temą**.

5. Įveskite siuntėją.
6. Persikelkite į viršų ir įveskite adresato numerį.
7. Paspausdami <**Pasirinktys**> → **Siųsti** išsiųskite žinutę.

Siųsti el. laišką

1. Laukimo režimu paspauskite [**OK**] → **Žinutės** → **Kurti žinutę** → **El. paštas**. Taip pat jūs galite paspausti <**Žinutės**> laukimo režimu ir išrinkti **Kurti žinutę** → **El. paštas**.
2. Įveskite el. laiško tekstą.
3. Paspauskite <**Pasirinktys**> → **Įtraukti priedą** ar **Kurti įrašą** ir pridėkite failą (jei reikia).
4. Paslinkite aukštyn ir įveskite siuntėją.
5. Paslinkite aukštyn ir įveskite el. pašto adresą.
6. Paspausdami <**Pasirinktys**> → **Siųsti** išsiųskite žinutę.

Įveskite tekstą

Įvesdami tekstą galite keisti teksto įvesties režimą:

- Paspauskite ir laikykite nuspaudę mygtuką [*], jei norite iš T9 režimo perjungti į ABC režimą ir atvirkščiai.
- Paspauskite [*], jei norite pakeisti raidžių registrą arba persijungti į skaičių režimą.
- Paspauskite ir laikykite nuspaudę [#] , jei norite įjungti simbolių režimą.

Įveskite tekstą vienu iš šių režimų:

Režimas	Funkcija
ABC	Atitinkamą raidžių ir skaitmens mygtuką spauskite tiek kartų, kol ekrane pasirodys norimas simbolis.

Režimas	Funkcija
T9	1. Paspausdami atitinkamus raidžių ir skaitmenų mygtukus įveskite visą žodį. 2. Kai žodis rodomas teisingai, spustelėkite [#] – taip įterpsite tarpą. Jei nerodomas teisingas žodis, paspausdami [**0**] pasirinkite kitą žodį.
Numeris	Paspauskite atitinkamą raidžių ir skaitmens mygtuką, norėdami įvesti skaičių.
Simbolis	Paspauskite atitinkamą raidžių ir skaitmens mygtuką, pasirinkite simbolį.

Tekstinių ar daugiaformačių žinučių peržiūra

1. Laukimo režimu paspauskite [**OK**] → **Žinutės** → **Gautos žinutės**. Taip pat jūs galite paspausti <**Žinutės**> laukimo režimu ir išrinkti **Gautos žinutės**.
2. Pasirinkite tekstinę ar daugiaformatę žinutę.

El. laiško peržiūra

1. Laukimo režimu paspauskite [**OK**] → **Žinutės** → **Gauti el. laiškai**. Taip pat jūs galite paspausti <**Žinutės**> laukimo režimu ir išrinkti **Gauti el. laiškai**.
2. Paspauskite <**Pasirinktys**> → **Atsisiųsti**.
3. Pasirinkite el. laišką arba antraštę.
4. Jei pasirinkote antraštę, paspauskite <**Pasirinktys**> → **Atnaujinti**, kai norite peržiūrėti el. laiško struktūrą.

Adresatų pridėjimas ir paieška

Išmokite naudotis **Adresatai** funkcija.

Įtraukti naują adresatą

1. Telefonui veikiant laukimo režimu, įveskite telefono numerį ir paspauskite <**Pasirinktys**>.
2. Pasirinkite **Pridėti prie telefonų knygos** → atmintį (telefono ar SIM) → **Nauja**.
3. Pasirinkite numerio tipą (jei reikia).
4. Įveskite informaciją apie adresatą.
5. Paspausdami <**Pasirinktys**> → **Įrašyti** įtraukite adresatą į atmintį.

Kontakto suradimas

1. Laukimo režimu paspauskite [**OK**] → **Adresatai**.
2. Įveskite kelias pirmąsias norimo rasti vardo raides.
3. Paieškos sąraše išrinkite adresato vardą.

Suradę adresatą galite:

- paskambinti jam paspausdami [ ]
- redaguokite adresato informaciją paspausdami <**Pasirinktys**> → **Redaguoti**

Pagrindinių fotoaparato funkcijų naudojimas

Išmokite fotografuoti ir peržiūrėti nuotraukas bei vaizdo įrašus.

Nuotraukų fotografavimas

1. Laukimo režimu paspauskite ir laikykite nuspaudę Fotoaparato mygtuką, kad įjungtumėte fotoaparatą.
2. Pasukite telefoną prieš laikrodžio rodyklę gulsčiam vaizdui fotografuoti.

3. Fotoaparato objektyvą nukreipkite į fotografuojamą daiktą ir sureguliuokite vaizdą.
4. Norėdami nufotografuoti paspauskite [**OK**] ar Fotoaparato mygtuką.
   Nuotrauka įrašoma automatiškai.
5. Paspausdami <⮌> nufotografuokite dar vieną nuotrauką (2 žingsnis).

Nuotraukų peržiūra

Laukimo režimu paspauskite [**OK**] → **Mano failai** → **Paveikslėliai** → **Mano nuotraukos** → nuotraukos failą.

Vaizdo įrašų įrašymas

1. Laukimo režimu paspauskite ir laikykite nuspaudę Fotoaparato mygtuką, kad įjungtumėte fotoaparatą.
2. Pasukite telefoną prieš laikrodžio rodyklę gulsčiam vaizdui filmuoti.
3. Paspausdami [**1**] perjunkite įrašymo režimą.
4. Fotoaparato objektyvą nukreipkite į filmuojamą daiktą ir sureguliuokite vaizdą.
5. Paspausdami [**OK**] ar Fotoaparato mygtuką pradėkite įrašymą.
6. Paspausdami [**OK**] ar Fotoaparato mygtuką sustabdykite įrašymą.
   Vaizdo įrašas įrašomas automatiškai.
7. Paspausdami **<Atgal>** įrašykite kitą vaizdo įrašą (3 žingsnis).

Vaizdo įrašų peržiūra

Laukimo režimu paspauskite [**OK**] → **Mano failai** → **Vaizdo įrašai** → **Mano vaizdo klipai** → vaizdo įrašo failą.

Muzikos klausymas

Išmokite klausytis muzikos per muzikos grotuvą.

FM radijo klausymasis

1. Komplektuojamas ausines prijunkite prie telefono daugiafunkcio lizdo.
2. Laukimo režimu paspauskite [**OK**] → **Programos** → **FM radijas**.
3. Paspausdami [**OK**] įjunkite FM radiją.
4. Persikelkite kairėn arba dešinėn ir išrinkite radijo stotį.
5. Norėdami išjungti radiją paspauskite [**OK**].

Muzikos failų klausymasis

Pradėkite perduodami failus į telefoną ar atminties kortelę:

- Atsisiųskite iš belaidžio žiniatinklio. ▶ psl. 29
- Atsisiųskite iš kompiuterio naudodamiesi pasirenkama „Samsung PC Studio“. ▶ psl. 36
- Gaukite per „Bluetooth“. ▶ psl. 40
- Kopijuokite į atminties kortelę. ▶ psl. 37
- Sinchronizuokite su „Windows Media Player 11“. ▶ psl. 36

Kai muzikos failai perduoti į telefoną ar atminties kortelę

1. Laukimo režimu paspauskite [**OK**] → **Muzikos grotuvas**.
2. Pasirinkite muzikos kategoriją → muzikos failą.
3. Atkūrimą reguliuokite naudodamiesi šiais mygtukais:

Mygtukas	Funkcija
OK	Pristabdyti arba atnaujinti atkūrimą
Garsumas	Sumažinkite ar padidinkite garsumą

Mygtukas	Funkcija
Valdymas	• Kairėn: peršokti atgal; perklausyti atgal (paspausti ir palaikyti) • Dešinėn: peršokti pirmyn; perklausyti pirmyn (paspausti ir palaikyti) • Aukštyn: atidaryti grojaraštį • Žemyn: atkūrimas bus sustabdytas

Naršymas tinkle

Išmokite atidaryti ir pažymėti mėgstamus tinklalapius.

Naršymas po tinklalapius

1. Laukimo režimu spauskite [**OK**] → **Internetas** → **Eiti į pradinį puslapį** norėdami paleisti pradinį paslaugos tiekėjo puslapį.
2. Naršykite po tinklalapius naudodamiesi šiais mygtukais:

Mygtukas	Funkcija
Valdymas	Slinkti aukštyn arba žemyn tinklalapyje
OK	Pasirinkti elementą
<Atgal>	Grįžti į ankstesnį puslapį
<Pasirinktys>	Pasirinkti naršymo parinkčių sąrašą

Pažymėti mėgstamus tinklalapius

1. Laukimo režimu spauskite [**OK**] → **Internetas** → **Žymekliai**.
2. Paspauskite **<Pasirinktys>** → **Pridėti žymeklį**.
3. Įveskite puslapio pavadinimą ir tinklalapio adresą (URL).
4. Paspauskite **<Įrašyti>**.

Papildomų funkcijų naudojimas

Išmokite atlikti papildomus veiksmus ir naudotis papildomomis mobiliojo telefono funkcijomis.

Naudokite papildomas ryšio funkcijas

Sužinokite apie papildomas telefono ryšio funkcijas.

Neatsakytų skambučių peržiūra ir rinkimas

Jūsų telefonas ekrane rodys neatsakytus skambučius. Kaip surinkti neatsakyto skambučio numerį

1. Paspauskite <**Peržiūrėti**>.
2. Pereikite prie neatsakyto skambučio numerio, kuriuo norite skambinti.
3. Norėdami jį surinkti, spauskite [⌐].

Skambinimas paskutiniu rinktu numeriu

1. Laukimo režimu paspauskite [⌐] ir jums bus parodytas neseniai rinktų numerių sąrašas.

2. Pereikite prie norimo numerio ir paspausdami [ ] skambinkite.

Atidėkite pokalbį ar atnaujinkite atidėtą

Paspauskite <**Atidėti**> norėdami atidėti pokalbį arba <**Atnaujinti**> norėdami atnaujinti atidėtą pokalbį.

Antro skambučio rinkimas

Jei jūsų tinklas palaiko šią funkciją, vykstančio pokalbio metu galite surinkti kitą numerį:

1. Paspauskite <**Atidėti**> norėdami atidėti pirmąjį skambutį.
2. Įveskite antrąjį numerį, kuriuo norite skambinti, ir paspauskite [ ].
3. Paspausdami <**Keisti**> galite persijungti tarp dviejų pokalbių.
4. Norėdami baigti atidėtą pokalbį, paspauskite <**Pasirinktys**> → **Baigti skambutį** → **Atidėtas skambutis**.
5. Norėdami baigti vykstantį pokalbį, spustelėkite [ ].

Atsiliepimas į antrą skambutį

Jei jūsų tinklas palaiko šią funkciją, galite atsiliepti į antrąjį skambutį:

1. Paspauskite [ ] norėdami atsiliepti į antrąjį skambutį.
   Pirmasis skambutis bus automatiškai atidėtas.
2. Paspausdami <**Keisti**> galite persijungti tarp pokalbių.

Kelių asmenų pokalbis (konferencinis skambutis)

1. Paskambinkite pirmajam asmeniui, kurį norite pridėti į konferencinį skambutį.
2. Kai susijungsite su pirmu asmeniu, paskambinkite antrajam asmeniui.
   Pirmasis skambutis bus automatiškai atidėtas.
3. Susijungus su antruoju asmeniu paspauskite <**Pasirinktys**> → **Prisijungti**.
4. Pakartokite 1 ir 2 žingsnius ir įveskite daugiau dalyvių (jei reikia).
5. Norėdami baigti konferencinį skambutį paspauskite [ ].

Skambinimas į užsienį

1. Laukimo režimu paspauskite ir laikykite nuspaudę [**0**], jei norite įterpti **+** simbolį.
2. Įveskite visą numerį, kuriuo norite skambinti (šalies kodą, vietos kodą ir telefono numerį), o tada spauskite [ ] ir numeris bus surinktas.

Skambinimas adresatui iš Telefonų knygos

Jūs galite skambinti numeriais tiesiai iš telefonų knygos naudodamiesi išsaugotais adresatais.
▶ psl. 26

1. Laukimo režimu paspauskite [**OK**] → **Adresatai**.
2. Pereikite prie norimo numerio ir paspausdami [ ] skambinkite.

Papildomų telefonų knygos funkcijų naudojimas

Išmokite kurti vardo korteles, nustatyti sparčiojo rinkimo numerius ir sukurti adresatų grupes.

Kurti vardo kortelę

1. Laukimo režimu paspauskite [**OK**] → **Adresatai**.
2. Paspauskite **<Pasirinktys>** → **Mano kontaktiniai duomenys**.
3. Įveskite asmeninę informaciją ir paspauskite **<Pasirinktys>** → **Įrašyti**.

Jūs galite siųsti savo vardo kortelę pridėtą prie pranešimo ar el. laiško ar perduoti per „Bluetooth“ belaidį ryšį.

Sparčiojo rinkimo numerių nustatymas

1. Laukimo režimu paspauskite [**OK**] → **Adresatai**.
2. Pereikite prie adresato, kad priskirtumėte.
3. Paspauskite **<Pasirinktys>** → **Priskirti spartųjį rinkimą**.
4. Persikelkite prie norimo nustatyti numerio (2–9) ir paspauskite **<Pasirinkti>**.
   Adresatas bus išsaugotas sparčiojo rinkimo numeriui.

Dabar šiam adresatui galite skambinti iš laukimo režimo, paspausdami ir palaikydami priskirtą sparčiojo rinkimo numerį.

Adresatų grupės sukūrimas

Kurdami adresatų grupes, kiekvienai grupei galite priskirti skambėjimo tonus ir skambintojo ID nuotraukas ar siųsti pranešimus ir el. laiškus visai grupei. Pradėkite nuo grupės kūrimo:

1. Laukimo režimu paspauskite [**OK**] → **Adresatai**.
2. Persikelkite į kairę ar dešinę prie **Grupės**.
3. Paspauskite <**Pasirinktys**> → **Kurti grupę** → atmintį (telefono ar SIM).
4. Įveskite grupės pavadinimą ir paspauskite <**Įrašyti**>.
5. Paspauskite <**Pasirinktys**> → **Grupės parametrai**.
6. Norėdami nustatyti skambintojo ID paveikslėlį, paspauskite [**OK**] → vaizdo kategorija → paveikslėlis.
7. Norėdami nustatyti grupės skambėjimo toną, persikelkite žemyn ir paspauskite [**OK**] → skambėjimo tono kategorija → skambėjimo tonas.
8. Paspauskite <**Pasirinktys**> → **Įrašyti**.

Papildomų žinučių funkcijų naudojimas

Išmokite kurti šablonus ir naudoti juos naujai žinutei kurti.

Sukurkite tekstinį šabloną

1. Laukimo režimu paspauskite [**OK**] → **Žinutės** → **Šablonai** → **Teksto šablonai**. Taip pat jūs galite paspausti <**Žinutės**> laukimo režimu ir išrinkti **Šablonai** → **Teksto šablonai**.
2. Paspausdami <**Įtraukti nauj**> atidarykite naujo šablono langą.
3. Įveskite tekstą ir paspauskite [**OK**], kad išsaugotumėte šabloną.

Sukurkite daugiaformatį šabloną

1. Laukimo režimu paspauskite [**OK**] → **Žinutės** → **Šablonai** → **Daugiaformačiai šablonai**. Taip pat jūs galite paspausti <**Žinutės**> laukimo režimu ir išrinkti **Šablonai** → **Daugiaformačiai šablonai**.
2. Paspausdami <**Įtraukti nauj**> atidarykite naujo šablono langą.
3. Sukurkite daugiaformatę žinutę su tema ir norimais priedais, kurią naudosite kaip savo šabloną. ▶ psl. 23
4. Paspausdami <**Pasirinktys**> → **Įrašyti kaip šabloną** išsaugokite šabloną.

Tekstinių šablonų įterpimas naujose žinutėse

1. Norėdami pradėti naują žinutę paspauskite [**OK**] → **Žinutės** → **Kurti žinutę** → žinutės tipą. Taip pat jūs galite paspausti <**Žinutės**> laukimo režimu ir išrinkti **Kurti žinutę** → žinutės tipą.
2. Teksto lauke paspauskite <**Pasirinktys**> → **Įterpti** → **Teksto šablonas** → šablonas.

Žinutės kūrimas iš daugiaformačio šablono

1. Laukimo režimu paspauskite [**OK**] → **Žinutės** → **Šablonai** → **Daugiaformačiai šablonai**. Taip pat jūs galite paspausti <**Žinutės**> laukimo režimu ir išrinkti **Šablonai** → **Daugiaformačiai šablonai**.

2. Persikelkite prie norimo šablono ir paspauskite <**Pasirinktys**> → **Siųsti**.
   Jūsų šablonas bus atidarytas kaip nauja daugiaformatė žinutė.

Naudokite papildomas muzikos funkcijas

Išmokite paleisti muzikos failus, kurti grojaraščius ir išsaugoti radijo stotis.

Muzikos failų kopijavimas su „Samsung PC Studio“

1. Laukimo režimu paspauskite [**OK**] → **Nustatymai** → **Telefono nustatymai** → **USB nustatymai** → **„Samsung PC studio“**.
2. Spustelėkite [☎] – taip grįšite į laukimo režimą.
3. Naudodamiesi kompiuterio duomenų perdavimo kabeliu prijunkite telefono daugiafunkcį lizdą prie kompiuterio.
4. Paleiskite „Samsung PC Studio“ ir nukopijuokite failus iš kompiuterio į telefoną.
   Daugiau informacijos ieškokite „PC Studio“ programos žinyne.

Sinchronizuokite savo telefoną su „Windows Media Player“

1. Laukimo režimu paspauskite [**OK**] → **Nustatymai** → **Telefono nustatymai** → **USB nustatymai** → **Medijos leistuvas**.
2. Spustelėkite [☎] – taip grįšite į laukimo režimą.
3. Naudodamiesi kompiuterio duomenų perdavimo kabeliu prijunkite telefono daugiafunkcinį lizdą prie kompiuteri su įdiegtu „Windows Media Player“.
   Sujungus kompiuteryje pasirodys išplėstinis ekranas.

4. Pasirinkite **Sinchr. skaitm. failus su įrenginiu** kompiuterio išplėstiniame ekrane.
5. Išplėstiniame lange redaguokite arba įveskite telefono pavadinimą (jei reikia) ir spustelėkite **Baigti**.
6. Pasirinkite ir nutempkite pageidaujamus muzikos failus į sinchr. sąrašą.
7. Spustelėkite **Pradėti sinchr.**

Kopijuokite muzikos failus į atminties kortelę

1. Įdėkite atminties kortelę.
2. Laukimo režimu paspauskite [**OK**] → **Nustatymai** → **Telefono nustatymai** → **USB nustatymai** → **Duomenų saugykla**.
3. Spustelėkite [ ] – taip grįšite į laukimo režimą.
4. Naudodamiesi kompiuterio duomenų perdavimo kabeliu prijunkite telefono daugiafunkcį lizdą prie kompiuterio.
   Sujungus kompiuteryje pasirodys išplėstinis ekranas.
5. Kompiuterio išplėstiniame ekrane pasirinkite **Atidaryti aplanką peržiūrėti failus**.
6. Nukopijuokite failus iš kompiuterio į atminties kortelę.

Grojaraščio sukūrimas

1. Laukimo režimu paspauskite [**OK**] → **Muzikos grotuvas** → **Grojaraščiai**.
2. Paspauskite <**Pasirinktys**> → **Kurti grojaraštį**.
3. Įveskite pavadinimą naujam grojaraščiui ir paspauskite <**Įrašyti**>.
4. Išrinkite naują grojaraštį.

5. Paspauskite <**Pasirinktys**> → **Įtraukti** → **Failai**.
6. Pasirinkite norimus įtraukti failus ir paspauskite <**Gerai**>.

Pritaikykite savo muzikos grotuvo nustatymus

Išmokite reguliuoti muzikos grotuvo atkūrimo ir garso nustatymus.

1. Laukimo režimu paspauskite [**OK**] → **Muzikos grotuvas**.
2. Paspauskite <**Pasirinktys**> → **Grotuvo parametrai**.
3. Reguliuodami nustatymus pritaikykite savo muzikos grotuvą.
4. Paspauskite <**Įrašyti**>.

Automatinis radijo stočių išsaugojimas

1. Komplektuojamas ausines prijunkite prie telefono daugiafunkcio lizdo.
2. Laukimo režimu paspauskite [**OK**] → **Programos** → **FM radijas**.
3. Paspausdami [**OK**] paleiskite FM radiją.
4. Paspauskite <**Pasirinktys**> → **Auto. derinimas**.
5. Paspausdami <**Taip**> patvirtinkite (jei reikia).
   Radijo imtuvas automatiškai ieško įmanomų stočių ir išsaugo jas.

Įrankių ir programų naudojimas

Sužinokite, kaip dirbti su mobiliojo telefono įrankiais ir papildomomis programomis.

„Bluetooth“ belaidžio ryšio naudojimas

Sužinokite apie telefono galimybę prisijungti prie kitų belaidžio ryšio įrenginių ir keitimąsi duomenimis bei laisvų rankų įrangos funkcijas.

„Bluetooth“ belaidžio ryšio įjungimas

1. Laukimo režimu paspauskite [**OK**] → **Nustatymai** → **Tinklo nustatymai** → **"Bluetooth"** → **Aktyvinimas** → **Įjungti**.
2. Kad kiti įrenginiai galėtų rasti jūsų telefoną, pasirinkite **Mano telefono aptinkamumas** → **Įjungti**.

„Bluetooth“ įrenginio paieška ir tarpusavio ryšio nustatymas

1. Laukimo režimu paspauskite [**OK**] → **Nustatymai** → **Tinklo nustatymai** → **"Bluetooth"** → **Mano įrenginiai** → **Ieškoti naujo įrenginio**.

2. Pereikite prie prietaiso ir paspauskite <**Pasirinkti**>.
3. Įveskite „Bluetooth“ PIN kodą arba kito įrenginio „Bluetooth“ PIN kodą, jei tas įrenginys jį turi, ir paspauskite <**Gerai**>.
   Kai to kito įrenginio savininkas įves tą patį kodą, sujungimas bus baigtas.

Duomenų siuntimas naudojant „Bluetooth“ belaidį ryšį

1. Iš telefono programų pasirinkite norimą siųsti failą ar elementą.
2. Paspauskite <**Pasirinktys**> → **Siųsti kontaktinius duomenis per**, **Siųsti**, **Siųsti per** ar **Siųsti URL adresą** → **"Bluetooth"** arba **„Bluetooth“ ryšiu**, **Per BLUETOOTH** (siunčiant adresato duomenis reikia pasirinkti, kuriuos duomenis siųsti).

Duomenų priėmimas naudojant „Bluetooth“ belaidį ryšį

1. Įveskite „Bluetooth“ PIN kodą ir paspauskite <**Gerai**> (jei reikia).
2. Paspauskite <**Taip**> ir patvirtinkite, kad norite priimti duomenis iš to prietaiso (jei reikia).

Nuotraukų spausdinimas

Išmokite spausdinti nuotraukas su atskirai įsigyjamu kompiuterio duomenų kabeliu arba naudojantis belaidžio „Bluetooth“ belaidžio ryšio funkcija.

Norėdami naudoti papildomą kompiuterio duomenų kabelį,

1. Prijunkite telefono daugiafunkcinį lizdą prie suderinamo spausdintuvo.
2. Atidarykite nuotrauką. ▶ psl. 27

3. Paspauskite <**Pasirinktys**> → **Spausdinti per** → **USB**.
4. Nustatykite spausdinimo parinktis ir atspausdinkite vaizdą.

Norėdami naudoti „Bluetooth“ belaidžio ryšio funkciją,

1. Atidarykite nuotrauką.
2. Paspauskite <**Pasirinktys**> → **Spausdinti per** → **"Bluetooth"**.
3. Pasirinkite spausdintuvą su įjungtu „Bluetooth“ ir susiekite telefoną su spausdintuvu.
▶ psl. 39
4. Nustatykite spausdinimo parinktis ir atspausdinkite vaizdą.

Mobiliojo telefono seklio įjungimas

Jei kas nors į jūsų telefoną įdės naują SIM ar USIM kortelę, mobiliojo telefono seklio funkcija automatiškai nusiųs adresato numerį dviem gavėjams, kad padėtų jums surasti ir atgauti savąjį telefoną.

Norėdami įjungti mobiliojo telefono seklį,

1. Laukimo režimu paspauskite [**OK**] → **Nustatymai** → **Sauga** → **Mobiliojo telefono seklys**.
2. Įveskite slaptažodį ir paspauskite <**Patvirt.**>.
3. Persikelkite į kairę ar dešinę prie **Įjungti**.
4. Persikelkite į apačią ir paspauskite [**OK**], kad atidarytumėte gavėjų sąrašą.
5. Paspausdami <**Pasirinktys**> → **Adresatai** atidarykite savo adresatų sąrašą.

6. Pereikite prie adresato ir paspauskite <**Pasirinkti**>.
7. Pasirinkite numerį (jei reikia).
8. Kai baigsite rinkti adresatus, paspauskite [**OK**], kad grįžtumėte į gavėjų sąrašą.
9. Persikelkite į apačią ir įveskite siuntėjo vardą.
10. Paspauskite<**Pasirinktys**> → **Įrašyti** → <**Priimti**>.

Balso įrašų įrašymas ar atkūrimas

Išmokite valdyti telefono balso įrašytuvą.

Balso komentaro įrašymas

1. Laukimo režimu paspauskite [**OK**] → **Programos** → **Balso įrašytuvas**.
2. Norėdami pradėti įrašinėti, paspauskite [**OK**].
3. Kalbėkite į mikrofoną.
4. Baigę paspauskite naršymo mygtuką į apačią.

Balso komentaro atkūrimas

1. Balso įrašymo ekrane paspauskite <**Pasirinktys**> → **Mano balso klipai**.
2. Pasirinkite įrašą.
3. Atkūrimą reguliuokite naudodamiesi šiais mygtukais:

Mygtukas	Funkcija
OK	Pristabdyti arba atnaujinti atkūrimą
Garsumas	Sumažinkite ar padidinkite garsumą
Valdymas	• Kairėn: grįžti faile atgal • Dešinėn: persikelti faile pirmyn • Žemyn: atkūrimas bus sustabdytas

„Java“ žaidimų ir programų naudojimas

Išmokite naudotis „Java“ technologijos tiekiamais žaidimais ir programomis.

Žaiskite žaidimus

1. Laukimo režimu spauskite [**OK**] → **Mano failai** → **Žaidimai ir kita**.
2. Pasirinkite žaidimą iš sąrašo ir vadovaukitės ekrane pateiktomis instrukcijomis.

Teikiami žaidimai gali skirtis, tai priklauso nuo ryšių teikėjo ar regiono. Žaidimo valdymas ir parinktys gali skirtis.

Paleiskite programas

1. Laukimo režimu paspauskite [**OK**] → **Mano failai** → **Žaidimai ir kita** → programą.
2. Paspauskite <**Pasirinktys**> norėdami pasirinkti įvairių programos parinkčių ir nustatymų sąrašą.

„RSS skaitytuvo“ naudojimas

Išmokite naudotis „RSS skaitytuvu“ norėdami gauti naujausių žinių iš savo mėgstamų interneto svetainių.

Naujienų kanalų pridėjimas

Kaip pridėti įvedant RSS naujienų kanalo adresą:

1. Laukimo režimu paspauskite [**OK**] → **Programos** → **RSS skaitytuvas** → **Mano pirminės medžiagos**.
2. Pasirinkite **Gauti pirminę medžiagą**.
3. Įveskite RSS naujienų kanalo adresą ir paspauskite <**OK**>.

4. Pasirinkite norimą naujienų kanalą ir patikrinkite informaciją.
5. Paspauskite <**Užsiprenumeruoti**>.
6. Paspausdami <**Pasirinktys**> → **Įtraukti naują** pridėkite daugiau naujienų kanalų (jei reikia).

Kaip pridėti interneto naujienų kanalą vykdant paiešką internete:

1. Laukimo režimu paspauskite [**OK**] → **Programos** → **RSS skaitytuvas** → **Paieška**.
2. Įveskite interneto adresą, kuriuo norite vykdyti interneto naujienų kanalo paiešką, ir paspauskite <**Paieška**>.
3. Pasirinkite norimą naujienų kanalą ir patikrinkite informaciją.
4. Paspausdami <**Užsiprenumeruoti**> išsaugokite **Mano pirminės medžiagos**.

RSS naujienų kanalų skaitymas

1. Laukimo režimu paspauskite [**OK**] → **Programos** → **RSS skaitytuvas** → **Mano pirminės medžiagos**.
2. Paspauskite <**Pasirinktys**> → **Atnaujinti** → **Pasirinkta** ar **Visi** norėdami gauti naujausią turinį.
3. Pasirinkite naujienų kanalą → atnaujintą pranešimą.

RSS skaitytuvo nustatymų pritaikymas

1. Laukimo režimu paspauskite [**OK**] → **Programos** → **RSS skaitytuvas** → **Nustatymai**.
2. Pakeiskite parametrus norimais.
3. Paspauskite [**OK**] arba <**Įrašyti**>.

Nuotraukų ir vaizdo įrašų įkėlimas į internetą

Išmokite paskelbti savo nuotraukas ir vaizdo įrašus tam skirtose interneto svetainėse ir interneto dienoraščiuose.

„ShoZu“ abonemento aktyvinimas

1. Laukimo režimu paspauskite [**OK**] → **Nustatymai** → **Programos nustatymai** → **„MobileBlog“ nustatymai** → **„ShoZu“ įjungimas**.
2. Pasirinkite **Įjungti**.
3. Paspausdami <**Taip**> patvirtinkite.
4. Vadovaukitės ekrane pateikiamomis instrukcijomis, kad aktyvintumėte šį abonementą.

Naujo adresato sukūrimas

1. Laukimo režimu paspauskite [**OK**] → **Nustatymai** → **Programos nustatymai** → **„MobileBlog“ nustatymai** → **Adresatai**.
2. Paspauskite <**Pasirinktys**> → **Sukurti naują**.
3. Vadovaukitės ekrane pateikiamomis instrukcijomis, kad pridėtumėte naują paskirties svetainę.
4. Pakartotinai atlikdami 2 ir 3 žingsnius aukščiau pridėkite daugiau paskirčių.

Failo įkėlimas

1. Iš programos, tokios kaip, **Mano failai** ar **Fotoaparatas**, pasirinkite arba įrašykite nuotrauką arba vaizdo įrašą.
2. Paspauskite <**Pasirinktys**> → **Nusiųsti internetu**.
3. Pasirinkite adresą, kuriuo norite paskelbti.
4. Įveskite naujo failo pavadinimą bei informaciją ir paspauskite <**Perkelti**>.

Pasaulio laikrodžių sukūrimas ir peržiūra

Išmokite peržiūrėti kitos šalies ar miesto laiką ir nustatyti pasaulio laikrodžius, kurie atsiras jūsų ekrane.

Pasaulio laikrodžio sukūrimas

1. Laukimo režimu spauskite [**OK**] → **Programos** → **Pasaulio laikrodis**.
2. Paspauskite <**Pasirinktys**> → **Įtraukti**.
3. Persikelkite į kairę ar dešinę prie laiko juostos.
4. Norėdami nustatyti vasaros laiką, persikelkite į apačią ir paspauskite [**OK**].
5. Paspausdami <**Gerai**> išsaugokite pasaulio laikrodį.
6. Norėdami pridėti daugiau pasaulio laikrodžių, pakartokite 2-5 žingsnius aukščiau.

Pridėkite pasaulio laikrodį ekrane

Dvigubo vaizdavimo režimu galite peržiūrėti dviejų skirtingų laiko juostų laikrodžius.

Išsaugoję pasaulio laikrodžius,

1. Laukimo režimu spauskite [**OK**] → **Programos** → **Pasaulio laikrodis**.
2. Pereikite prie norimo pridėti pasaulio laikrodžio ir paspauskite <**Pasirinktys**> → **Nustatyti kaip antrąjį laikrodį**.
3. Paspauskite <**Pasirinktys**> → **Ekrano nustatymai**.
4. Persikelkite į kairę ar dešinę prie **Dvigubas**.
5. Persikelkite į apačią, tada į kairę ar dešinę prie dvigubo laikrodžio stiliaus.
6. Paspauskite <**Įrašyti**>.

Signalų nustatymas ir naudojimas

Išmokite nustatyti ir kontroliuoti svarbių įvykių signalus.

Naujo signalo nustatymas

1. Laukimo režimu paspauskite [**OK**] → **Signalai**.
2. Persikelkite prie tuščios signalo vietos ir paspauskite [**OK**].
3. Nustatykite žadintuvo duomenis. Žadintuvo signalui galite nustatyti FM radijo stotį arba vieną iš žadintuvo tonų.
4. Paspauskite <**Pasirinktys**> → **Įrašyti**.

Automatinio įjungimo funkcija nustato automatinį telefono įjungimą ir garso signalą nustatytu laiku, jei telefonas yra išjungtas.

Signalo sustabdymas

Kai skamba signalas

- Paspausdami <**Gerai**> ar [**OK**] sustabdykite signalą be snaudimo.
- Paspausdami <**Gerai**> ar [**OK**] sustabdykite signalą su snaudimu, ar paspausdami <**Snausti**> bet kurį mygtuką nutildykite snaudimo periodo signalą.

Signalo išjungimas

1. Laukimo režimu paspauskite [**OK**] → **Signalai**.
2. Persikelkite prie norimo išjungti signalo ir paspauskite [**OK**].
3. Persikelkite į apačią (jei reikia).
4. Persikelkite į kairę ar dešinę prie **Išjungti**.
5. Paspauskite [**OK**].

Skaičiuotuvo naudojimas

1. Laukimo režimu paspauskite [**OK**] → **Programos** → **Skaičiuotuvas**.
2. Naudodamiesi mygtukais, atitinkančiais skaičiuotuvo langą, atlikite pagrindinius matematinius veiksmus.

Konvertuokite valiutą ar matmenis

1. Laukimo režimu paspauskite [**OK**] → **Programos** → **Keitiklis** → keitimo tipą.
2. Atitinkamuose laukuose įveskite valiutas ar matmenis ir vienetus.

Atgalinės atskaitos laikmačio nustatymas

1. Laukimo režimu paspauskite [**OK**] → **Programos** → **Laikmatis**.
2. Paspauskite <**Nustatyti**>.
3. Įveskite atgalinės atskaitos valandas ar minutes ir paspauskite <**Gerai**>.
4. Paspausdami [**OK**] įjunkite ar pristabdykite atgalinę atskaitą.
5. Praėjus nustatytam laikui paspauskite <**Gerai**> ir sustabdykite signalą.

Naudokite chronometrą

1. Laukimo režimu paspauskite [**OK**] → **Programos** → **Chronometras**.
2. Paspausdami [**OK**] pradėkite ir įrašykite ratų laikus.

3. Baigę spauskite <**Stabdyti**>.
4. Paspausdami <**Nustatyti**> ištrinkite įrašytus laikus.

Sukurkite naują užduotį

1. Laukimo režimu spauskite [**OK**] → **Programos** → **Užduotis**.
2. Paspauskite <**Pasirinktys**> → **Kurti**.
3. Įveskite užduoties informaciją.
4. Paspauskite <**Pasirinktys**> → **Įrašyti**.

Sukurkite tekstinį įrašą

1. Laukimo režimu paspauskite [**OK**] → **Programos** → **Įrašas**.
2. Paspauskite <**Pasirinktys**> → **Kurti**.
3. Įveskite įrašo tekstą ir paspauskite [**OK**].

Tvarkykite savo kalendorių

Išmokite keisti kalendoriaus vaizdą ir kurti įvykius.

Kalendoriaus vaizdo keitimas

1. Laukimo režimu paspauskite [**OK**] → **Kalendorius**.
2. Paspauskite <**Pasirinktys**> → **Rodyti pagal** → **Diena** ar **Savaitė**.

Sukurkite įvykį

1. Laukimo režimu paspauskite [**OK**] → **Kalendorius**.
2. Paspauskite <**Pasirinktys**> → **Kurti** → įvykio tipą.
3. Įveskite reikiamas įvykio detales.
4. Paspauskite [**OK**] arba paspauskite <**Pasirinktys**> → **Įrašyti**.

Gedimai ir jų šalinimas

Jei kilo problemų dėl telefono, prieš kreipdamiesi į specialistus, išmėginkite šiuos gedimo šalinimo būdus.

Įjungus telefoną, gali pasirodyti tokie pranešimai:

Pranešimas	Mėginkite išspręsti šią problemą tokiu būdu:
Įdėkite SIM kortelę	Patikrinkite, ar tinkamai įdėta SIM ar USIM kortelė.
Telefono užraktas	Įjungus telefono užrakto funkciją, jums reikės įvesti telefonui nustatytą slaptažodį.
PIN užraktas	Įjungę telefoną pirmą kartą arba tada, kai įjungtas PIN kodo reikalavimas, turite įvesti su SIM ar USIM kortele jums pateiktą PIN. Jūs galite išjungti šią funkciją naudodamiesi **PIN užraktas** meniu.
PUK kodo užraktas	Paprastai jūsų ar USIM kortelė užblokuojama dėl to, kad kelis kartus neteisingai įvedėte PIN kodą. Turite įveskite PUK kodą, gautą iš savo ryšio teikėjo.

Telefonas rodys „Tinklo klaida “ ar „Paslauga neteikiama“.

- Kai būnate vietose, kur signalai yra silpni, ryšys gali nutrūkti. Pereikite į kitą vietą ir bandykite dar kartą.
- Jūs negalėsite naudotis kai kuriomis funkcijomis, kurių neužsisakėte iš savo mobiliojo ryšio paslaugų teikėjo. Išsamesnės informacijos teiraukitės savo mobiliojo ryšio paslaugų teikėjo.

Įvedate numerį, bet jo nerenka.

- Įsitikinkite, kad paspaudėte mygtuką Rinkti: [⌐].
- Patikrinkite, ar prisijungėte prie reikiamo mobiliojo ryšio tinklo.
- Patikrinkite, ar nesate uždraudę skambučių tuo numeriu.

Kitas skambintojas negali su jumis susisiekti.

- Įsitikinkite, kad telefonas įjungtas.
- Patikrinkite, ar prisijungėte prie reikiamo mobiliojo ryšio tinklo.
- Patikrinkite, ar nesate uždraudę skambučių tuo numeriu.

Kitas skambintojas negirdi, ką kalbate.

- Patikrinkite, ar neuždengėte telefone integruoto mikrofono.
- Patikrinkite, ar mikrofonas yra pakankamai arti jūsų burnos.
- Jei naudojate ausines, patikrinkite, ar jos tinkamai prijungtos.

Telefonas pyptelės ir blykčios akumuliatoriaus piktograma.

Jūsų akumuliatorius senka. Įkraukite ar pakeiskite akumuliatorių ir toliau naudokitės telefonu.

Bloga skambučio garso kokybė.

- Patikrinkite, ar neuždengta vidinė telefono antena.
- Kai būnate vietose, kur signalai yra silpni, ryšys gali nutrūkti. Pereikite į kitą vietą ir bandykite dar kartą.

Įvedate adresatą, kuriam norite skambinti, bet jo numerio nerenka.

- Patikrinkite, ar adresatų sąraše nurodytas teisingas numeris.
- Jei reikia, įrašykite šį numerį iš naujo ir jį išsaugokite.

Akumuliatorius gerai neįsikrauna arba kartais telefonas pats išsijungia.

- Gali būti, kad akumuliatoriaus gnybtai yra nešvarūs. Švariu minkštu audiniu nuvalykite abu auksinės spalvos kontaktus ir vėl bandykite akumuliatorių krauti.
- Jei akumuliatoriaus įkrauti nebepavyksta, atiduokite jį perdirbti ir įsigykite naują.

Palietus jaučiama, kad prietaisas įkaito.

Kai vienu metu naudojatės keliomis programos, telefonui reikia daugiau energijos ir jis gali įkaisti.

Tai įprastas reiškinys ir jis neturėtų trumpinti jūsų prietaiso naudojimo ar darbo laiko.

Rodyklė

„Bluetooth“
aktyvinimas, 39
duomenų priėmimas, 40
duomenų siuntimas, 40

„Java“
programų pasirinkimas, 43
žaidimų paleidimas, 43

„Samsung PC Studio“ 36

„Windows Media Player“ 36

adresatai
grupių kūrimas, 34
paieška, 26
pridėjimas, 26

akumuliatorius
įdėjimas, 15
įkrovimas, 17
senkančio akumuliatoriaus indikatorius, 17

atgalinės atskaitos laikmatis
žr. įrankiai, atgalinės atskaitos laikmatis

atminties kortelė 18

ausinės 23

balso komentarai
įrašymas, 42
paleidimas, 42

chronometras
žr. įrankiai, chronometras

ekrano fonas 21

FM radijas
klausymasis, 28
radijo stočių išsaugojimas, 38

garsumas
mygtukų tono garsumas, 20
skambučio garsumas, 22

internetas
žr. interneto naršyklė

interneto naršyklė
pagrindinio puslapio

paleidimas, 29
žymeklio pridėjimas, 29

įrankiai
atgalinės atskaitos laikmatis, 48
chronometras 48
kalendorius, 49
keitiklis, 48
mobilusis dienoraštis, 45
RSS skaitytuvas, 43
signalas, 47
skaičiuotuvas, 48
užduotis, 49

kalendorius
žr. įrankiai, kalendorius

keitiklis
žr. įrankiai, keitiklis

konferenciniai pokalbiai
žr. konferenciniai pokalbiai

laikmatis
žr. įrankiai, atgalinės atskaitos laikmatis

laikrodis
žr. pasaulio laikrodis

mygtukų tonai 20

mobiliojo telefono seklys 41

multimedija
žr. žinutės

muzikos grotuvas
grojaraščių kūrimas, 37
muzikos klausymasis, 28
sinchronizavimas, 36
tinkinimas, 38

Ne tinklo profilis 19

naršyklė
žr. interneto naršyklė

nuotraukos
fotografavimas, 26
peržiūra, 27
spausdinimas, 40

pasaulio laikrodis
dvigubo rodymo nustatymas, 46
kūrimas, 46

pastaba
žr. teksto pastabos ar balso komentarai

RSS skaitytuvas
žr. įrankiai, RSS skaitytuvas

radijas
žr. FM radijas

SIM kortelė 15

signalai
išjungimas, 47
sukūrimas, 47
sustabdymas, 47

skaičiuotuvas
žr. įrankiai, skaičiuotuvas

skambėjimo tonas 20

skambučiai
atidėti, 31
atidėtų atnaujinimas, 31
atsiliepimas į papildomus skambučius, 31
atsiliepimas, 22
iš Telefonų knygos, 32
konferencinis pokalbis, 32
neseniai rinkti, 30
pagrindinės funkcijos, 22
papildomas rinkimas, 31
papildomos funkcijos, 30
praleistų skambučių peržiūra, 30
praleistų skambučių rinkimas, 30
skambinimas, 22
tarptautiniai numeriai, 32

spartieji mygtukai 21
žr. spartieji mygtukai

šablonai
daugiaformatė terpė, 35
įdėjimas, 35
tekstas, 34

tekstas
įvedimas, 24
pastabos kūrimas, 49
užduočių kūrimas, 49

teksto
žinutės, 23

telefono užraktas 22

tylusis profilis 20

užduotis
žr. įrankiai, užduotis

užraktas
žr. telefono užraktas

vaizdo įrašai
įrašymas, 27
peržiūra, 27

vardo kortelės 33

žinutės
daugiaformačių
siuntimas, 23
daugiaformatės žinutės
peržiūra, 25
el. laiško peržiūra, 25
el. laiškų siuntimas, 24
teksto siuntimas, 23
teksto žinutės peržiūra, 25

SAMSUNG ELECTRONICS

Atitikimo patvirtinimas (R&TTE)

Mes, **Samsung Electronics**

savo atsakomybe pareiškiame, kad gaminys

GSM mobilusis telefonas : SGH-L700

su kuriuo siejamas šis patvirtinimas, atitinka žemiau nurodytus standartus ir/arba kitus normatyvinius dokumentus.

Sauga	EN 60950- 1 : 2001+A11:2004
EMC	EN 301 489- 01 V1.6.1 (09-2005) EN 301 489- 07 V1.3.1 (11-2005) EN 301 489- 17 V1.2.1 (08-2002) EN 301 489- 24 V1.3.1 (11-2005)
SAR	EN 50360 : 2001 EN 62209-1 : 2006
Tinklas	EN 301 511 V9.0.2 (03-2003) EN 300 328 V1.7.1 (10-2006) EN 301 908- 1 V2.2.1 (03-2003) EN 301 908- 1 V3.2.1 (05-2007) EN 301 908- 2 V3.2.1 (05-2007)

Pareiškiame, kad [visi būtini radijo testai buvo atlikti, ir kad] aukščiau įvardintas produktas atitinka visus pagrindinius Direktyvos 1999/5/EC reikalavimus.

Atitikimo įvertinimo procedūra, nurodoma Direktyvos 1999/5/EC 10 str. ir smulkiau aprašoma [IV] priede, buvo atlikta dalyvaujant šiems stebėtojams:

BABT, Balfour House, Churchfield Road,
Walton-on-Thames, Surrey, KT12 2TD, UK*
Identifikacijos ženklas: 0168

Techniniai dokumentai yra saugomi:

CE 0168

Samsung Electronics QA Lab.

ir juos galima peržiūrėti, prieš tai pateikus atitinkamą prašymą.

(Atstovas EU šalims)

Samsung Electronics Euro QA Lab.
Blackbushe Business Park, Saxony Way,
Yateley, Hampshire, GU46 6GG, UK*

2009.01.16 Yong-Sang Park / Vyr. vadybininkas

(išdavimo vieta ir data) (įgalioto asmens vardas ir parašas)

* Tai nėra „Samsung“ aptarnavimo centro adresas. „Samsung“ aptarnavimo centro adresą ir telefono numerį rasite garantijos kortelėje arba kreipkitės į platintoją, iš kurio įsigijote telefoną.